


VITRINAS OFICINAS - NIVELES 3ERO, 4TO, 5TO Y 6TO PISO EDIFICIO OASIS



SECCIÓN TIPO

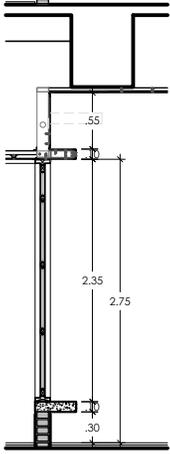

VITRINA TIPO


- Vitrina esquinera de dos frentes:

Frente 1 (4.55m)

Altura libre: 2.35 m (vitrina sobre antepecho de mampostería h: .30cm + alfajía en concreto esmaltado h:10 cm)

Frente 2 (1.46 m)

Altura libre: 2.35 m (sobre antepecho de mampostería h: .30cm + alfajía en concreto esmaltado h:10 cm)

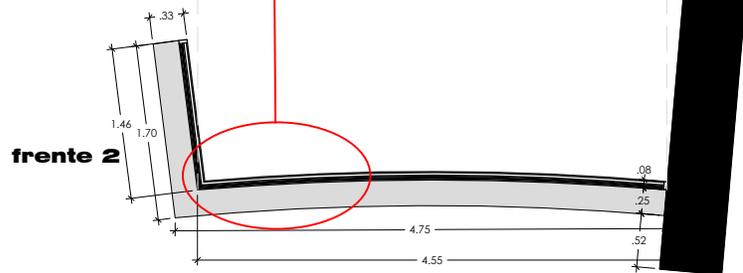


PLANTA TIPO

- El vidrio de la vitrina debe ir .25 cms adentro de la alfajía y la alfajía .52 cm desde la pantalla estructural.
- La vitrina presentará cuatro recuadros en marcados en perfiles de aluminio y cada uno de ellos presentará 9 franjas de 2" de alto en sandblasted.
- Tanto la alfajía superior como la inferior no podrán ser variadas ni en color ni en forma.
- Sobre las vitrinas de las oficinas, sólo se podrá manejar el logo en el 1er módulo superior izquierdo, para este caso, el resto de módulos deberá mantenerse en su configuración de marcos, vidrios y vinilos existentes. El logo deberá proponerse en al gama de grises y el fondo debe mantener el vinilo existente.




PUERTAS OFICINAS - NIVELES 3ERO, 4TO, 5TO Y 6TO PISO

EDIFICIO OASIS

PUERTA DE ACCESO TIPO I

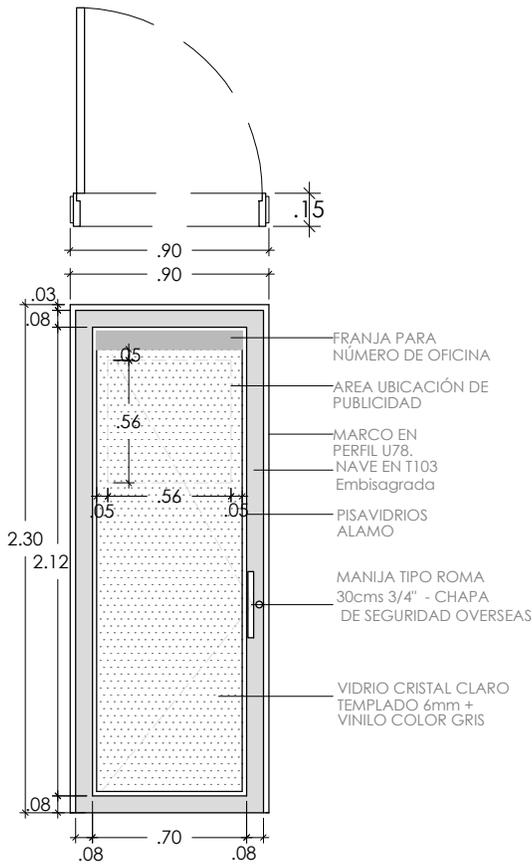

PUERTA DE ACCESO TIPO II

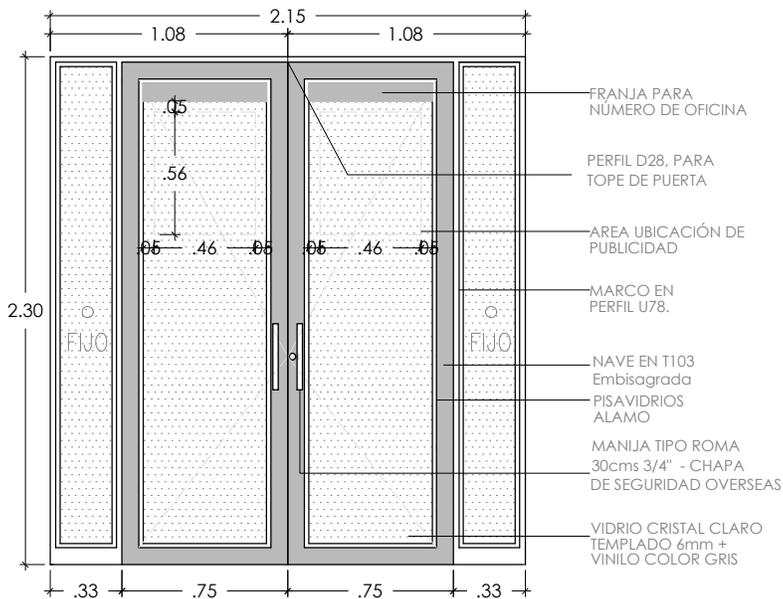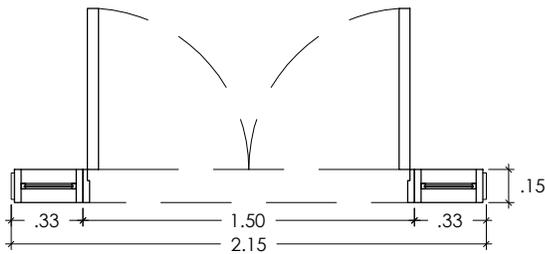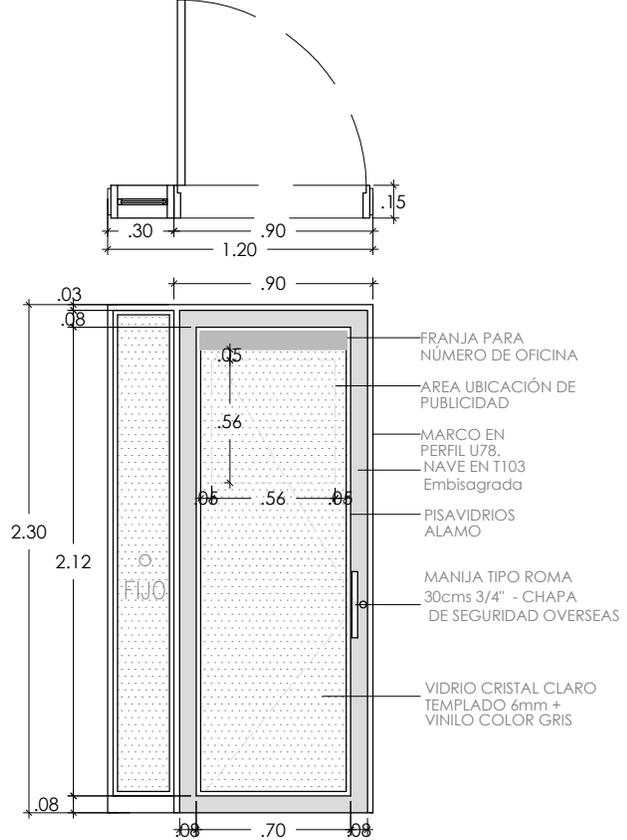

Las puertas de acceso están acabadas en vidrio y aluminio, más una película decorativa opalizada que ofrece a los espacios interiores más privacidad. Con el tema de la publicidad, cada oficina podrá ubicar su logo Y/o letrero en la parte superior de la puerta, como señala el recuadro punteado en el dibujo (formato máximo 56cm x 56 cm). Sólo se podrá instalar vinilos solidos que esten en la gama de los grises o películas similares a las instaladas en las vitrinas de las oficinas que dan cara al pasillo interior.

Para los accesos con puertas dobles, podrán utilizar las dos partes superiores de las mismas.

PUERTA DE ACCESO TIPO III